

Fiche technique

Nouveau modèle 2024

Nettoyeur des climatiseurs (à pression d'air)

FIFTY R+

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS®

AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

FIFTY R+

Nouveau modèle

Un Concept sans équivalence fourni clé en main pour des prestations de qualité.


Machine et accessoires spécifiques, compétences techniques avec divers manuels de formation technique et commerciale fournis pour une rentabilité immédiate.

18 ans d'expérience à votre service.



FIFTY R+

Comparons ce qui est comparable

 **La FIFTY R+ n'est pas un simple pulvérisateur** mais une **vraie machine** de nettoyage des climatiseurs **regroupant toutes les fonctions**.

 **Pratique et maniable par sa petite taille avec ses roues de 30 cm pour monter très facilement les escaliers. Poids : 29 Kg,**

 Elle est **silencieuse** – de 62 dB. Elle dispose d'un moteur à **air comprimé 10 bars**
(Fonction soufflette idéale pour déboucher les conduits à condensat, le nettoyage à l'air des parties électriques, sécher, souffler, etc.)

 Toutes les fonctions sont **télécommandées**, plus besoin de descendre de l'escabeau (**Moteur, pompe doseuse et prise, pour un gain de temps réel**)

 Le **dégraissant** est distribué automatiquement par une **pompe doseuse** qui est télécommandée (*Un dosage précis, plus de gaspillage, plus de mélange à faire*)

Le futur de la pulvérisation pour le nettoyage et la désinfection à l'intérieur des locaux



Une technologie aux **performances techniques** uniques.



Elle dispose d'un réservoir **eau à pression** d'air de **10 Litres**.
On peut faire 5 à 7 climats avec un **plein**.
(Plus de perte de temps en remplissage et en récupération des eaux usées du lavage.)
(Un petit pulvérisateur classique consomme de 400 à 600 litres d'eau par heure, notre machine 12 à 15 L/H.)



L'addition de l'eau sous pression combiné avec la pression du moteur vous permet d'avoir **une pression de travail de 11/12 bars** linéaire et fortement dégrasant.
Un tuyau double spiral pour une hauteur de travail à **+ de 6 M** (12 M avec rallonge)

Et pleins d'autres atouts avec un prix défiant toute concurrence + **gratuitement** tous les documents de gestion. Gains de temps et d'argent)

Tous **les accessoires** sont pensés pour ne pas perdre de temps, **la gouttière extensible** pour les split s'installe en 30 secondes, idem pour la **bâche cassette**.

Le bac de lavage vous permet de laver tous les éléments démontés **sans bouger** de dessous la clim, etc. etc.


[Voir page boutique](#)

Fiche technique

FIFTY R+



Visuel technique :

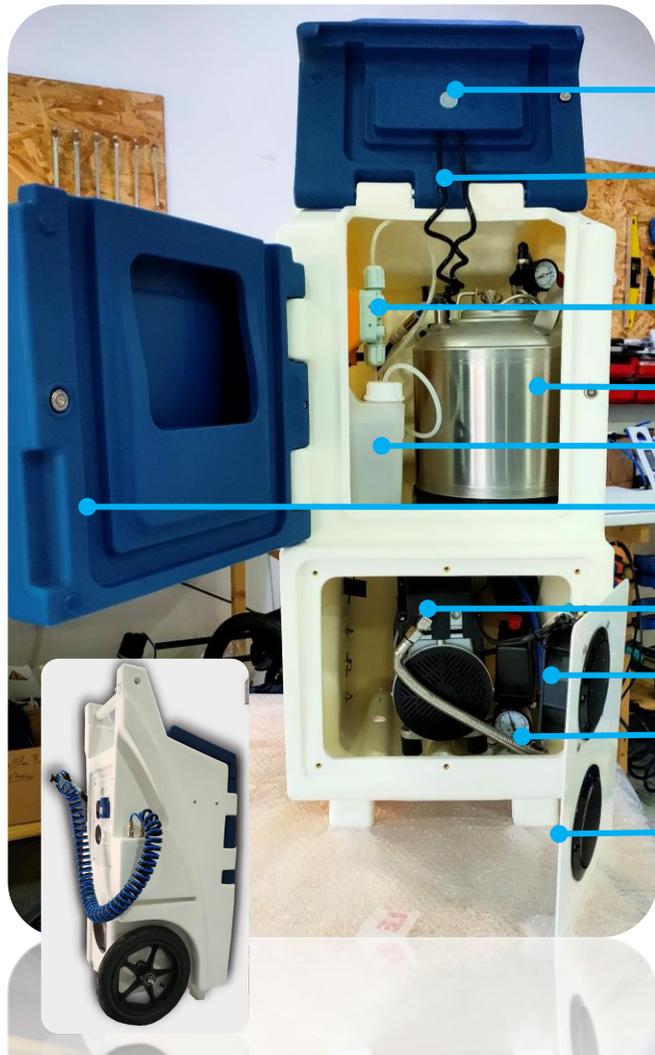


- Emplacement tactile commande
- Capot supérieur
- Pompe doseuse
- Réservoir eau sous pression
- Réservoir produit pur 2 L
- Porte avec rangement
- Moteur air comprimé
- Ventilateur refroidisseur
- Pressostat et condensateur
- Plaque amovible 2 aérations



Tailles

- H avant : 78 cm
- Profondeur : 40 cm
- H poignée : 94 cm
- Largeur : 40,5 cm

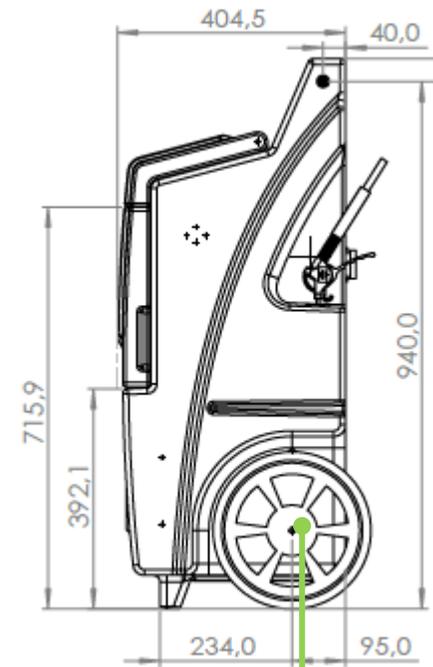

Roue gonflable 30 cm

Machine silencieuse < de 62 DB

Mélange des produits et fonctions par télécommande

Réservoir eau à pression de 10 L permettant le nettoyage de 6 à 8 climatiseurs.

Consommation écoresponsable : 15 litres / heure.
(Pour information un petit nettoyeur électrique consomme en moy. 400 Litres/ heure)

Technologie exclusive AIR + (Air comprimé + pression produit)

Pratique et maniable par sa petite taille avec ses roues de 30 cm pour monter très facilement les escaliers.

Poids : 29 Kg,

Moteur AIR 1,5 HP Bicylindre 1400 T/m 8 bars

Platine de commande tactile et télécommandée

Coque Plastique 100 % recyclable

Fonctions télécommandées (compresseur, pompe doseuse et prise 220 V)

Tuyaux spirale double,

Matériel garantie **2 ans** pièce et MO






Rangement pratique du pistolet



Branchement tuyau spirale double bleu et noir avec détrompeur



Roues caoutchouc gonflables de 30 cm. Idéal pour monter les escaliers



Rangement des accessoires dans la porte,




Vanne d'arrêt produit pour une utilisation en soufflette



1/ Voyant lumineux qui indique que la pompe doseuse est en marche.

2/ Prise de branchement sécurisée avec fusible

3/Prise électrique 220v télécommandée pour branchement d'outils électriques,



Ventilateur de refroidissement sur plaque amovible.



Pistolet à pression réglable. Tuyau spirale double 6 M hauteur de travail (12 M avec rallonge) Fonction soufflette



Cable électrique 5 mètres



Couvercle du réservoir avec soupape de sécurité



Indicateur de température du compartiment du moteur à air comprimé avec sonde

FIFTY R+

Au-delà du matériel performant que nous développons depuis 18 ans nous sommes concepteur des techniques de nettoyage pour l'ensemble des modèles de climatisation sous forme de manuel de formation .

Ce protocole précis de nettoyage et de désinfection des climatisations vous permettra de rationaliser au mieux chaque prestation pour garantir un confort sanitaire et économique optimal pour tous vos clients.

Formation possible en France métropolitaine.

Gestion documentaire fournie qui vous fera gagner du temps et de l'argent. Envoyé en fichier modifiable à votre enseigne.

- Manuel technique du nettoyage
- Manuel commercial pour bien vendre cette prestation
- Modèle de rapport d'intervention
- Modèle de contrat avec vos clients
- Modèle de grille tarifaire
- Modèle de flyers et autocollant
- Modèle de revue de présentation de votre entreprise
- Diverses revues informatives pour avoir un argumentaire commercial incontestable
- Etc. Etc.



Nettoyage split système AVANT APRES



Temps de la prestation sur un split:

30 à 45 mn avec la méthodologie que nous vous fournissons sous forme de manuel de formation.

Consommation eau et produit
1,5/1,8 Litre eau / 5 cl produit.



Pour des prestations de qualité Garantie 100 % satisfaction clients

Ventilo convecteur En faux plafond

Temps de la prestation sur un ventilo

50 mm à 1,15 H

Consommation:
1,5 L eau / 5 cl produit.



Une technicité exclusive applicable sur tous les appareils d'air conditionné (et de ventilation mécanique)

CTA – Mural - Plafonnier – Cassette – Ventilo convecteur – Roof top –
VMC – Chambre froide – Groupe Froid - Groupe extérieur – etc,



Tous les appareils nettoyés avec le concept FIFTY REASONS retrouvent leur efficacité énergétique et souffleront un air sain.

Utilisation immédiate du climatiseur, environnement du climatiseur sans aucune salissure.

Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché soussigné :

F. REASONS 2021 SL

Calle SAGITARIO 3 -29631 Arroyo de la Miel (Benamaldena costa (SPAIN)

☎ E.U +33 645 18 70 16 -

CIF: B02995314 - IVA : ESB02995314 - info@fiftyreasons.eu

Déclare que l'équipement de travail neuf désigné ci-après :

Machine FIFTYREASONS (Appareil de nettoyage et de désinfection des systèmes d'air conditionné et plus généralement des locaux)

Type – **FIFTY R+**

Est conforme :

- aux dispositions réglementaires définies par l'annexe 1 de la directive européenne 98/37/CE
- aux directives suivantes : 89/336CEE.
- à la législation d'un état membre de l'union européenne portant transposition des directives européennes
- aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux spécifications techniques nationales.



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**



www.fiftyreasons.eu

